


ALLEASY Pro SPLIT

Neprekonateľný pre ľahkú a rýchlu inštaláciu

Energetická trieda
A+++ / A++
(chladenie / kúrenie)

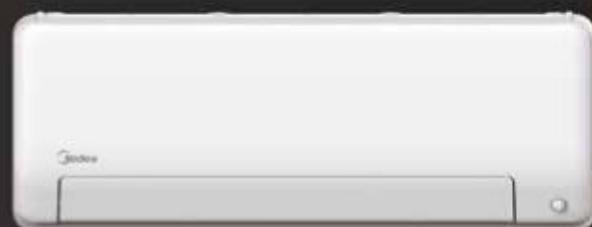

ALLEASY Pro ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY
































- Možnosť rýchlej a pohodlnej inštalácie
 - Jednoduchý servis
 - Úsporná prevádzka
- Funkcia rýchleho chladenia
- Jednoduché čistenie filtra
- Funkcia inteligentného oka
- Voliteľný Multi Function Board*
 - Funkcia Breeze away
- Mono- a multi kompatibilita

**Voliteľný Multi Function Board umožňuje pripojenie nástenných jednotiek k centrálnemu ovládaču alebo ku skupinovému ovládaču*



INTELEKTNÉ
OKO

FUNKCIE

 GEARSHIFT	 RÝCHLA A POHODLNÁ INŠTALÁCIA	 FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	 SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	 Follow me FOLLOW ME	 TICHÝ REŽIM	 ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
 REŽIM ECO	 OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	 IONIZÁTOR	 DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	 NOČNÝ REŽIM	 ČASOVAČ	 BEZSTUPNÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
 REŽIM TURBO	 1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	 I-CLEAN	 OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	 WI-FI OVLÁDANIE	 SCHEDULE	 BREEZE AWAY
 TEMPEROVANIE NA 8°C	 INFORMÁCIE CEZ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ	 FILTER COLD CATALYST	 OHREV KOMPRESORA	 REGULÁCIA VLHKOSTI	 PAMÄŤ POLOHY LAMELY	
	 SERVISNÝ REŽIM		 AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH	 ODSTUPŇOVANIE TEPLoty PO 0,5 °C	 AUTO REŠTART	

*Nakoľko je možné inštalovať aj 5cm od stropu, môže byť ideálny aj pre miestnosti s nízkymi stropmi


5CM



Nižšia priestorová náročnosť*



Efektivita energie

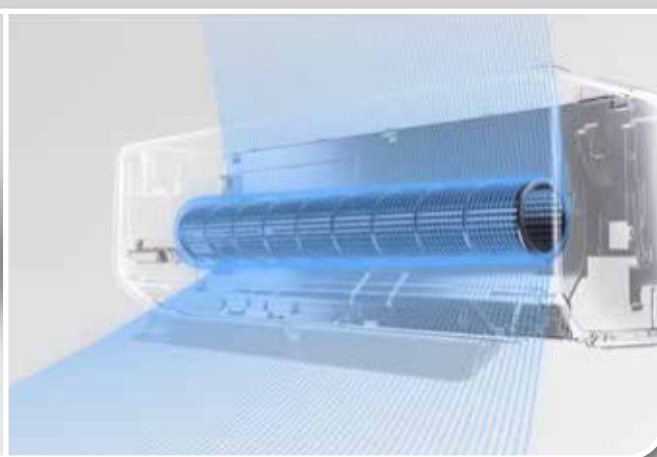

Rýchle chladenie



Jednoduchá údržba



Jednoduchá montáž



Rýchla inštalácia



Nižšia priestorová náročnosť



Jednoduché čistenie



Rýchle chladenie



Efektivita energie

ALL EASY PRO SPLIT



Split			MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP
Vnúťorná jednotka			MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8
Napájacie napätie			V; Hz; Fázy			
			220-240V, 50Hz, 1			
Elektrické údaje	Chladienie ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Vykurovanie ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
	Max. prev. prúd	A	10,5	10,5	13	19
SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5	
Výkon	Energetická trieda ³	Chladienie	A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,6	4,6	4,6	4,2
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A++	A++	A++	A+
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jedn. (na vysok. stupni)	58	59	59	65
		Vonk. jednotka	64	65	65	68
	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	795 x 295 x 225	795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
		Vonk. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
	Netto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6
Brutto rozmery (mm)	Vnúť. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455	
	Vonk. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398	
Brutto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	13/31	13/31	16,4 / 41,9	25,3 / 48,8	
Rozmery a hmotn.	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25	30	50	
	Max. výškový rozdiel	10	10	20	25	
Množstvo chladiva	kg / typ	0,69 / R32	0,69 / R32	1,1 / R32	1,5 / R32	
Odporúčané rozmery miestnosti	m ²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47	
Rozpätie nožičiek	mm	511	511	663	663	
Napájanie		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
Prevádzk. rozsah	V režime chladienia	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50
	V režime vykurovania	°C	-25 – 24	-25 – 24	-20 – 24	-20 – 24



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladienie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB
 2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB
 3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D