

OASIS Plus SPLIT

Špičková technológia u Vás doma!

Energetická trieda
A+++ / A+++
(chladenie / kúrenie)

































OASIS Plus ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Technické parametre umožňujú aj chladenie serverovni!
 - Mimoriadne vysoká chladiaca účinnosť
 - Efektívne vykurovanie aj pri -30°C !
- Pocit komfortu vďaka „inteligentnému oku“



INTELENTNÉ OKO

FUNKCIE

						
GEARSHIFT	OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOPRAŠOVACIA FUNKCIA	FOLLOW ME	TICHÝ REŽIM	ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
						
REŽIM ECO	CHLADENIE SERVEROVNÍ	IONIZÁTOR	DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	NOČNÝ REŽIM	ČASOVAČ	BEZSTUPNOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1W POKHOTOVOSTNÝ REŽIM	SAMOČISTENIE	OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDANIE	SCHEDULE	
						
TEMPEROVANIE NA 8°C	INFORMÁCIE CEZ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ	FILTER COLD CATALYST	OHREV KOMPRESORA	REGULÁCIA VĽHKOSTI	PAMÄŤ POLOHY LAMELY	
						
SERVISNÝ REŽIM		AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH		ODSTUPŇOVANIE TEPLoty PO 0,5 °C	AUTO REŠTART	


OKAMŽITÉ CHLADENIE / KÚRENIE

hoci aj pri vonkajšej teplote **-30°C***

*Informácie nie sú úplné! Pred nákupom a inštaláciou sa určite poraďte s niektorým z našich oficiálnych distribútorov značky Midea!

Technológia vysoko- frekvenčného rozbehu

Technológia Inverter Quattro™ pomáha kompresoru dosiahnuť vysokú frekvenciu za okamih, čo umožňuje okamžité chladenie / kúrenie ihneď po zapnutí.

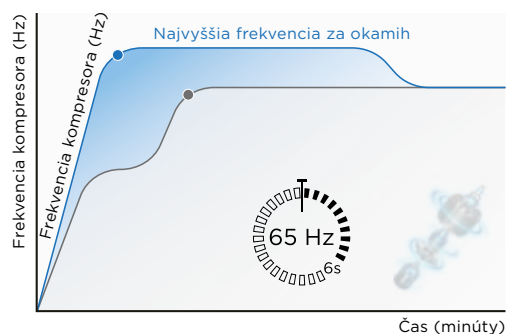

OASIS Plus SPLIT



Split			MOP3-09-SP	MOP3-12-SP	
Vnútna jednotka			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOX330-09HFN8-OP	MOX330-12HFN8-OP	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph		
	Chladienie ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Vykurovanie ²	Btu/h	14000	14500	
		kW	4,1	4,25	
Max. prev. prúd	A	13	13		
Výkon	SEER	W/W	9,3	9,2	
	Energetická trieda ³	Chladienie	A+++	A+++	
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	5,3	5,3	
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+++	A+++	
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	575 / 497 / 340	575 / 497 / 340	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	43 / 34 / 24	43 / 34 / 24	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jedn. (na vysokom stupni)	59	59	
		Vonk. jednotka	60	60	
	Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
			Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	800 x 554 x 330	800 x 554 x 330
Netto hmotnosť (kg)		Vnúť./Vonk. jednotka	12,7 / 32,3	12,7 / 32,3	
Brutto rozmery (mm)		Vnúť. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	985 x 350 x 370	985 x 350 x 370	
		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	
Brutto hmotnosť (kg)		Vnúť./Vonk. jednotka	17,5 / 34,8	17,5 / 34,8	
Rozmery potrubia (mm)		Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	
		Max. výškový rozdiel	10	10	
Množstvo chladiva		kg / typ	0,9 / R32	0,9 / R32	
Odporúčané rozmery miestnosti		m ²	12 – 18	16 – 23	
Rozpätie nožičiek		mm	511	511	
Napájanie			Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
Prevádzkový rozsah		V režime chladienia	°C	-15 – 50	-15 – 50
	V režime vykurovania	°C	-30 – 30	-30 – 30	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladienie: Vnútna teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútna teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D